



farbwelten 





085.21 Seite A25



427.22 Seite B23



407.21 Seite B24



084.00 Seite A27



032.21 Seite A23



129.21 Seite A1





216.21 Seite B26



671.21 Seite B28



615.21 Seite B7



003.00 Seite B4




254.21 Seite A25



040.21 Seite B3



070.00 Seite B6

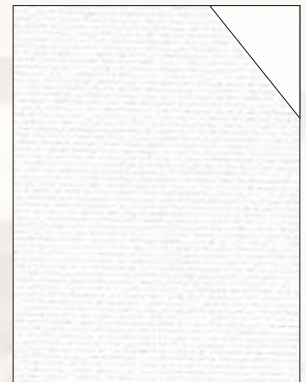


624.21 Seite B7




Stoff-
über-
sicht



422.00 Seite A5

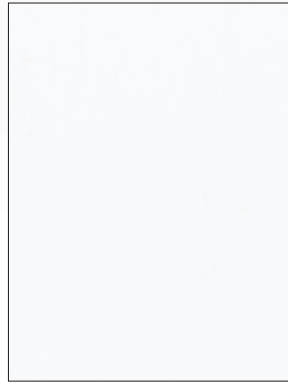


950.21 Seite B1

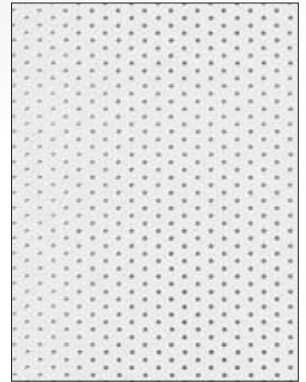

952.21 Seite B1




606.00 Seite B7

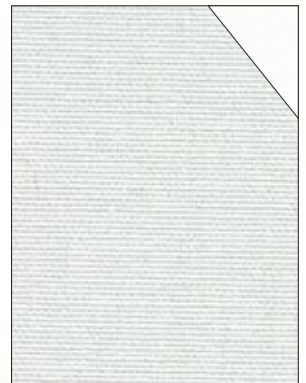

146.20 Seite A2




124.00 Seite B25

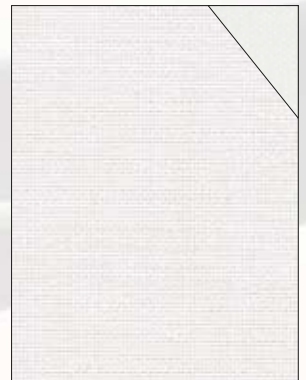

210.00 Seite B27



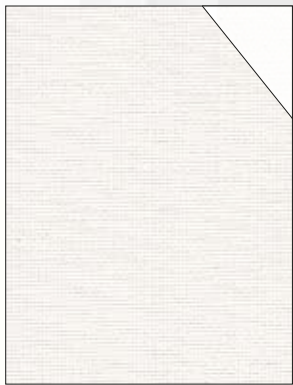

140.00 Seite B25




402.00 Seite A4



410.21 Seite B24



427.21 Seite B23

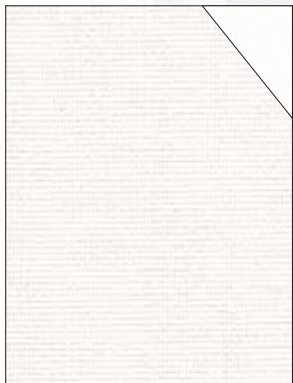

130.21 Seite B26



418.00 Seite B23




420.00 Seite A6



230.21 Seite B28



050.21 Seite A3

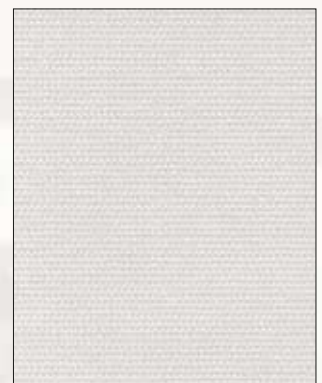


606.20 Seite B7






267.10 Seite A28

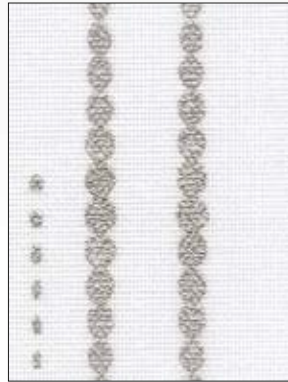

267.11 Seite A28



267.12 Seite A28

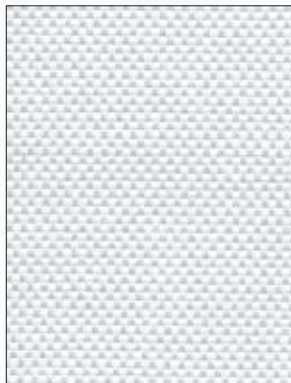

403.21 Seite B5



040.01 Seite B3



042.21 Seite A26




040.00 Seite B3





268.11 Seite A27

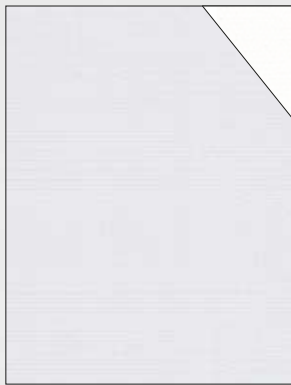

145.00 Seite A1



424.21 Seite B24



445.21 Seite A23





216.18 Seite B26



426.18 Seite A26



140.19 Seite B25



040.19 Seite B3



085.15 Seite A25



445.19 Seite A23



615.19 Seite B7



494.20 Seite B29



211.19 Seite B27



085.19 Seite A25



003.22 Seite B4




070.18 Seite B6




305.22 Seite A29



145.19 Seite A1

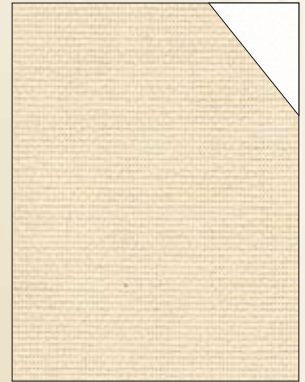

130.19 Seite B26



208.17 Seite A2



418.22 Seite B23




Stoff-
über-
sicht



129.18 Seite A1



032.19 Seite A23

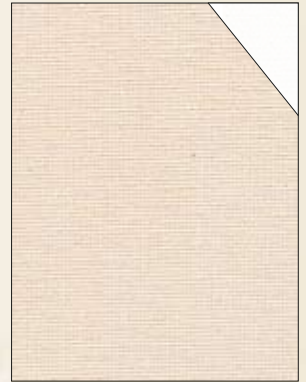

124.19 Seite B25



254.15 Seite A25



402.18 Seite A4



420.20 Seite A6



305.12 Seite A29





208.20 Seite A2




086.20 Seite A24



073.19 Seite A24



671.19 Seite B28

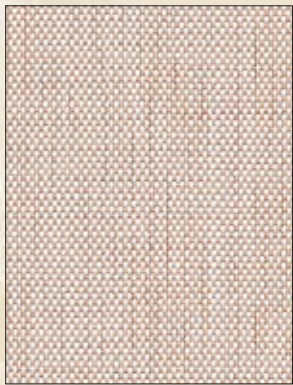

231.00 Seite B28



146.19 Seite A2



422.19 Seite A5






403.19 Seite B5



146.18 Seite A2



040.15 Seite B3

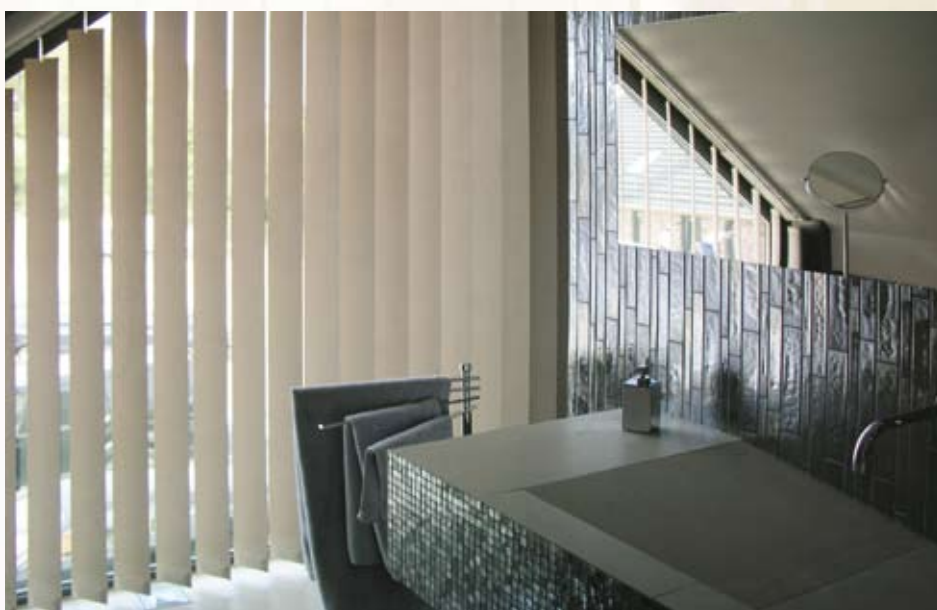




070.22 Seite B6



420.12 Seite A7




146.15 Seite A2

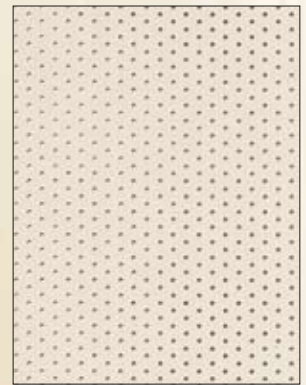

952.19 Seite B1



048.13 Seite A29

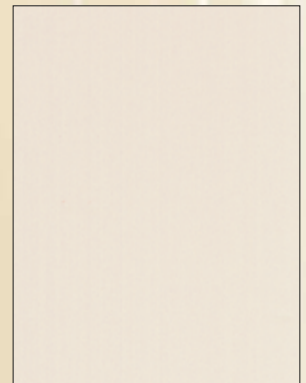

950.19 Seite B1



048.20 Seite A29





086.12 Seite A24



086.37 Seite A24



404.01 Seite B5



900.05 Seite B2



048.12 Seite A29



073.52 Seite A24



402.08 Seite A4




254.05 Seite A25



402.05 Seite A4



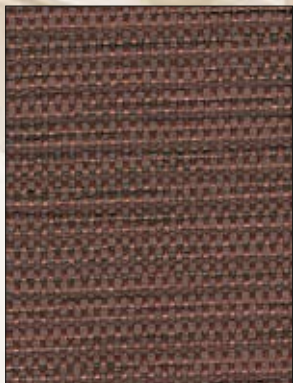

406.08 Seite A26



086.06 Seite A24



420.05 Seite A6



445.08 Seite A23




406.12 Seite A26



050.06 Seite A3



073.88 Seite A24

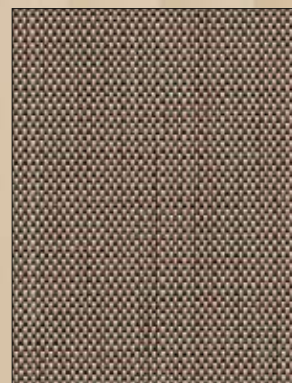

231.01 Seite B28





130.27 Seite B26



040.22 Seite B3



129.23 Seite A1




040.11 Seite B3



073.13 Seite A24



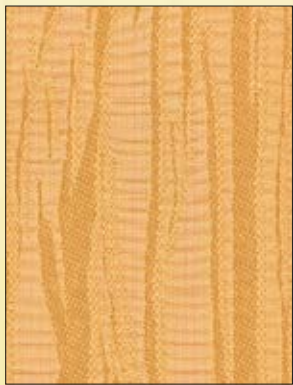


085.27 Seite A25




050.26 Seite A3




402.26 Seite A4

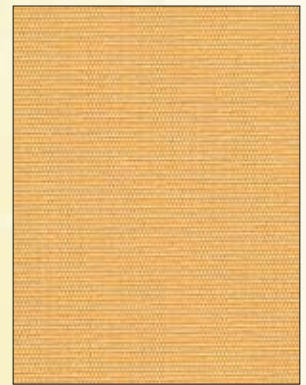

422.27 Seite A5

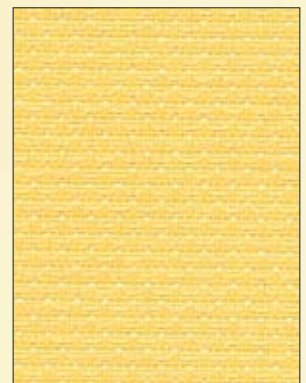

003.24 Seite B4

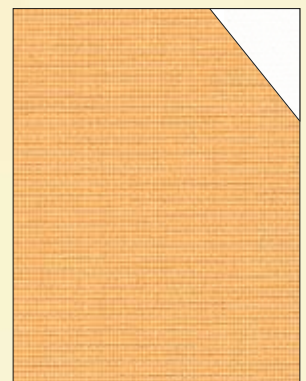

140.27 Seite B25




Stoff-
über-
sicht



050.19 Seite A3




208.27 Seite A2

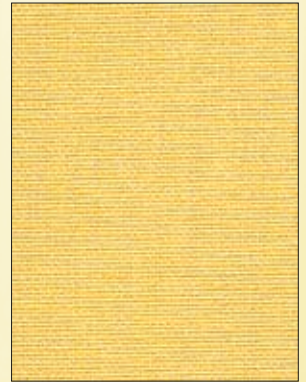

208.24 Seite A2



211.21 Seite B27

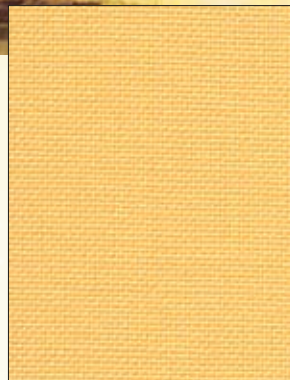

420.26 Seite A6



420.22 Seite A6





420.24 Seite A6



084.26 Seite A27




210.19 Seite B27




268.10 Seite A27



216.25 Seite B26

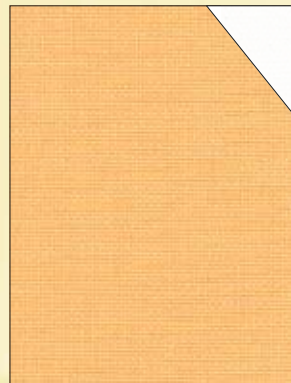

124.27 Seite B25

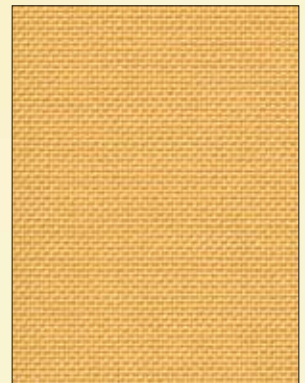

420.13 Seite A6



041.14 Seite B6



032.24 Seite A23



445.26 Seite A23



418.25 Seite B23



Stoff-
über-
sicht



402.28 Seite A4




406.11 Seite A26



050.15 Seite A3



420.29 Seite A7

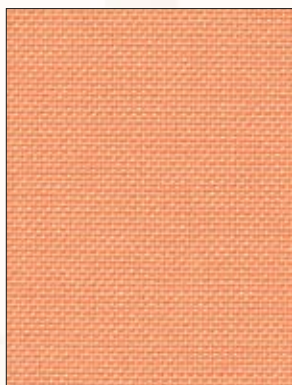

420.11 Seite A7



084.15 Seite A27




086.11 Seite A24






145.27 Seite A1

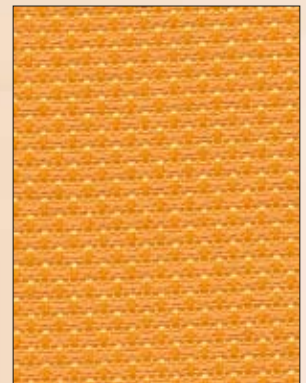

003.27 Seite B4

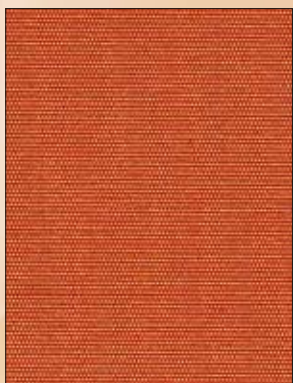


422.28 Seite A5




040.28 Seite B3




445.28 Seite A23

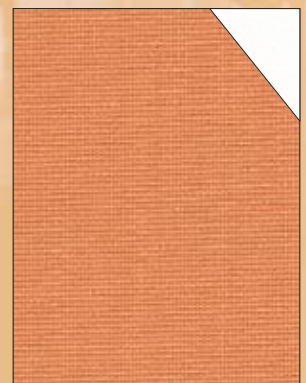


140.28 Seite B25

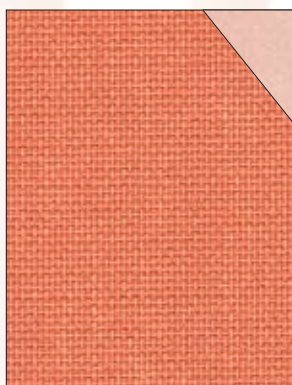

216.09 Seite B26

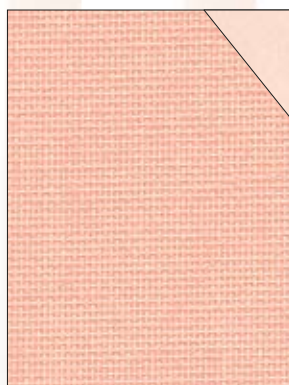

216.43 Seite B26

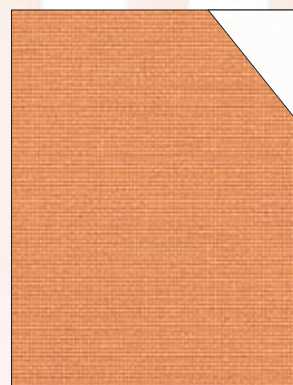

124.28 Seite B25



420.28 Seite A6



073.28 Seite A24





084.09 Seite A27



420.16 Seite A7



268.13 Seite A27



305.11 Seite A29



050.28 Seite A3



418.29 Seite B23






041.40 Seite B6



420.32 Seite A7



254.32 Seite A25

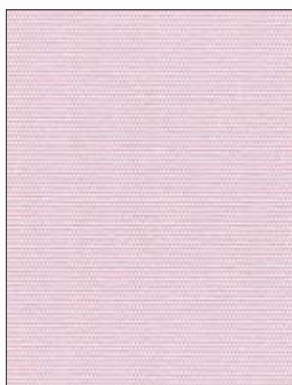

422.42 Seite A5



050.30 Seite A3



050.33 Seite A3



406.29 Seite A26





402.29 Seite A4




268.14 Seite A27



073.29 Seite A24



073.32 Seite A24

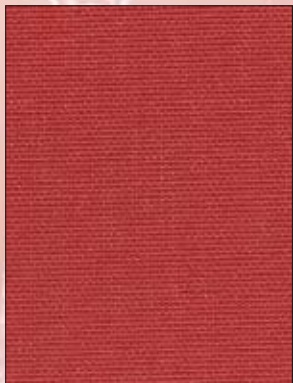

040.31 Seite B3



422.32 Seite A5



445.29 Seite A23



404.02 Seite B5



305.52 Seite A29



427.32 Seite B23




445.58 Seite A23



305.58 Seite A29



208.58 Seite A2

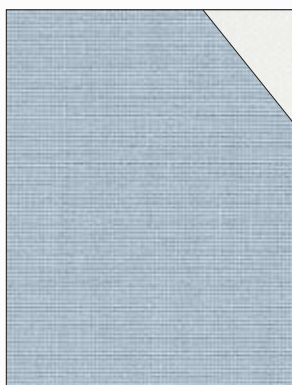

210.62 Seite B27



494.61 Seite B29



615.56 Seite B7



073.58 Seite A24






129.60 Seite A1



208.72 Seite A2

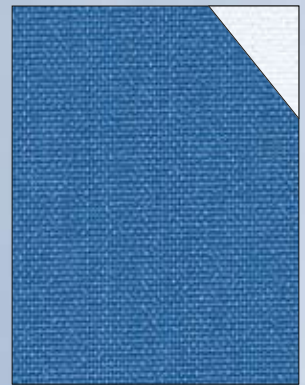

130.59 Seite B26




124.60 Seite B25




040.59 Seite B3



140.60 Seite B25

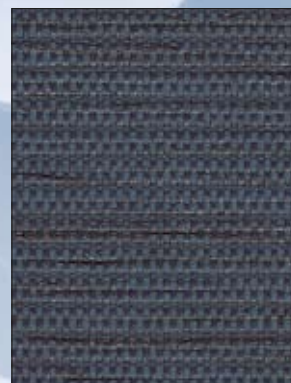

406.03 Seite A26

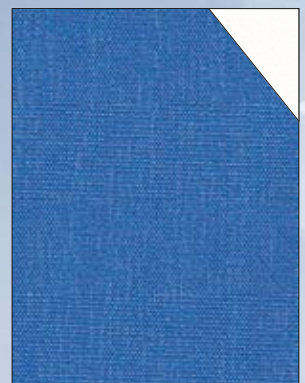

145.59 Seite A1



420.63 Seite A7



420.61 Seite A7



404.03 Seite B5



050.66 Seite A3



040.60 Seite B3



420.58 Seite A7



211.63 Seite B27





070.63 Seite B6



427.82 Seite B23



420.60 Seite A7



418.82 Seite B23



040.70 Seite B3



129.75 Seite A1



003.77 Seite B4



041.73 Seite B6



268.15 Seite A27



211.74 Seite B27





140.76 Seite B25



124.76 Seite B25



420.78 Seite A6



420.76 Seite A6




420.93 Seite A6



040.03 Seite B3




040.76 Seite B3

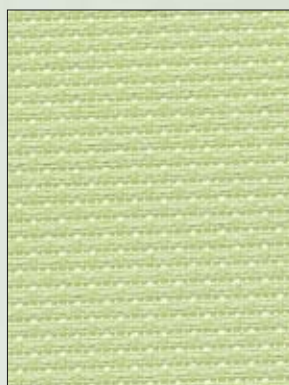

003.91 Seite B4



129.91 Seite A1

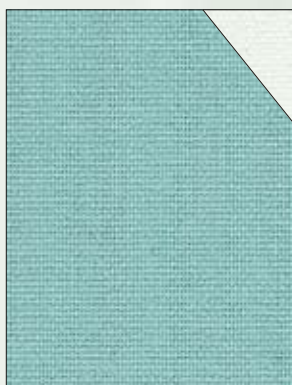

130.71 Seite B26




420.89 Seite A6



418.94 Seite B23



070.91 Seite B6

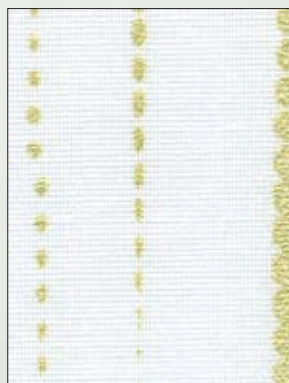

267.12 Seite A28




208.95 Seite A2





050.89 Seite A3

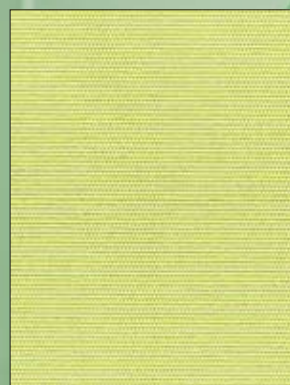


422.95 Seite A5




445.89 Seite A23




900.03 Seite B2

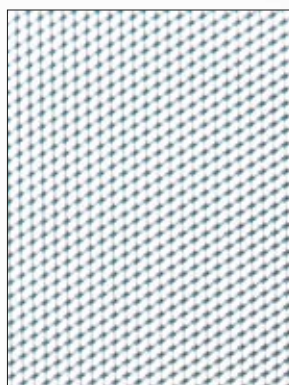


900.01 Seite B2

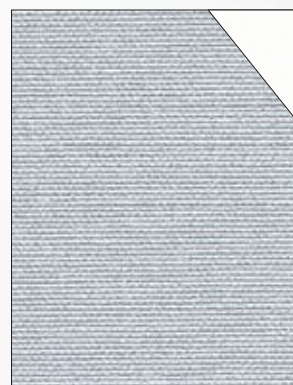

146.02 Seite A2

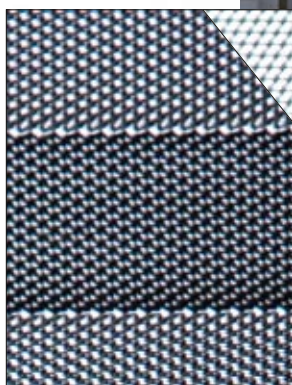


901.03 Seite B2

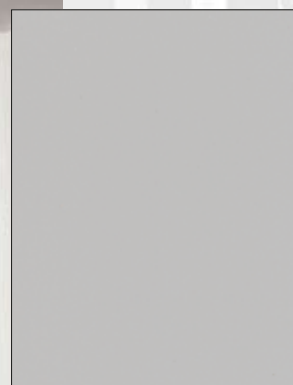

950.02 Seite B1



902.03 Seite B2

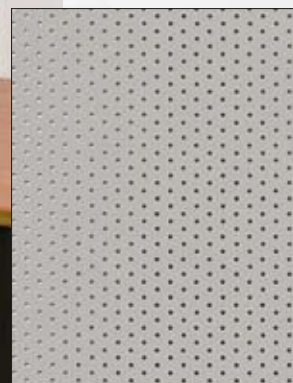

952.02 Seite B1






208.02 Seite A2




420.02 Seite A7

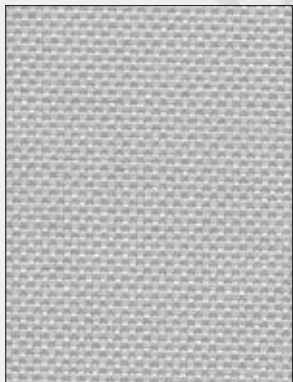

403.01 Seite B5




418.01 Seite B23

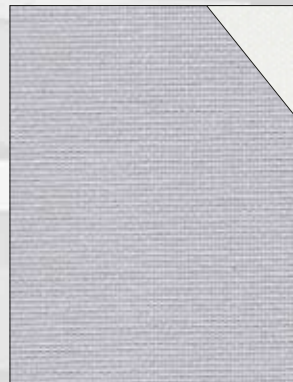

211.02 Seite B27



040.02 Seite B3

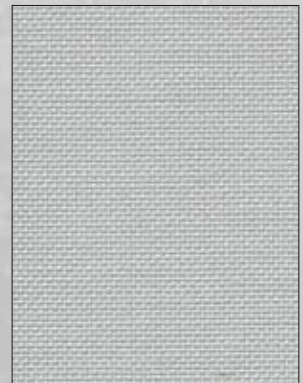

420.01 Seite A7




084.02 Seite A27





494.01 Seite B29

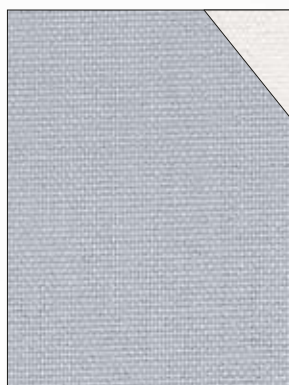


130.01 Seite B26



402.01 Seite A4




427.01 Seite B23

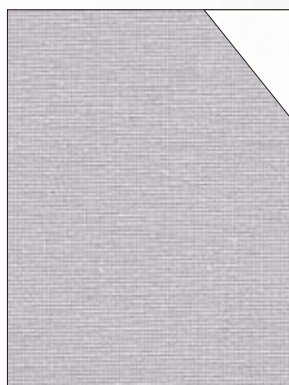

124.02 Seite B25



216.01 Seite B26

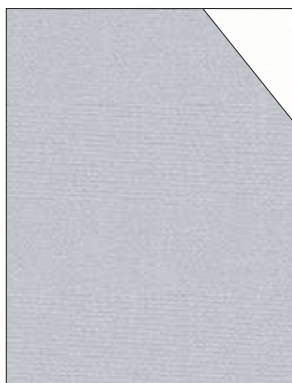

145.01 Seite A1



160.02 Seite B29




161.00 Seite B29







615.01 Seite B7

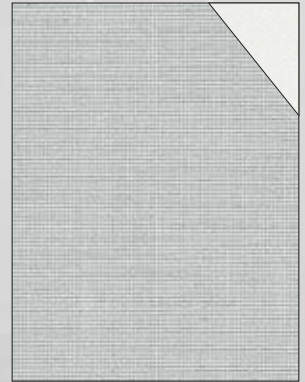

210.01 Seite B27

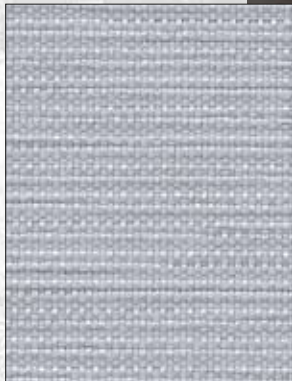


406.01 Seite A26

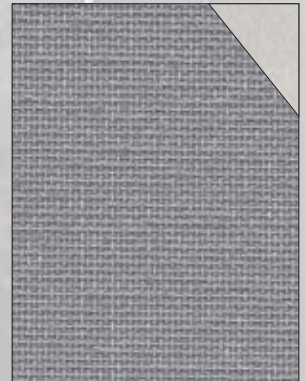


216.03 Seite B26




171.01 Seite B29

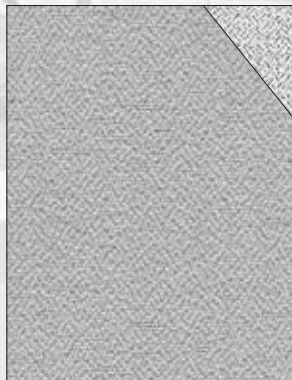

171.02 Seite B29

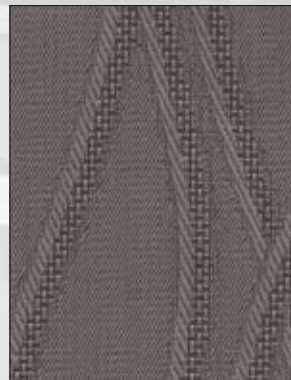

254.03 Seite A25

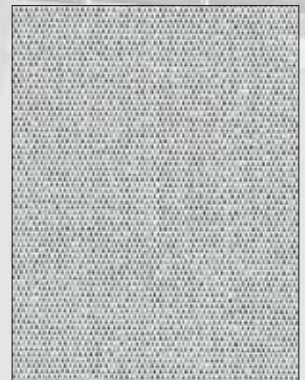

041.02 Seite B6



671.02 Seite B28



070.02 Seite B6



624.02 Seite B7



050.02 Seite A3



086.02 Seite A24




184.01 Seite B29




003.01 Seite B4




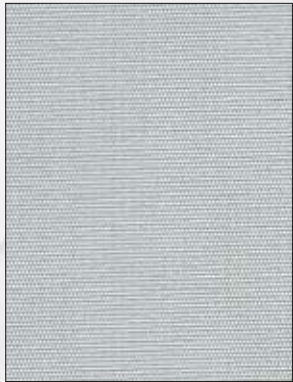


422.01 Seite A5

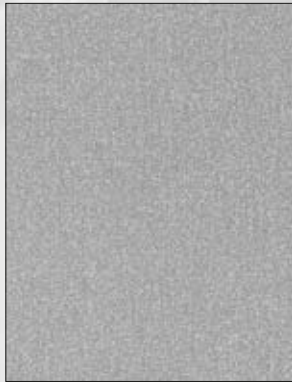


950.01 Seite B1

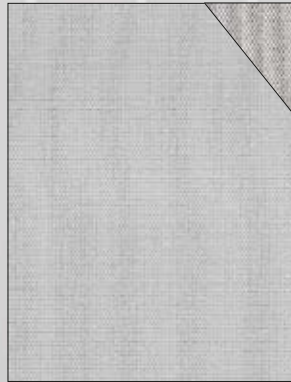


184.02 Seite B29

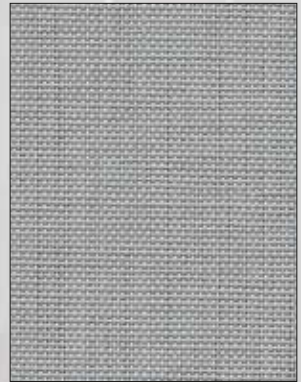


230.02 Seite B28

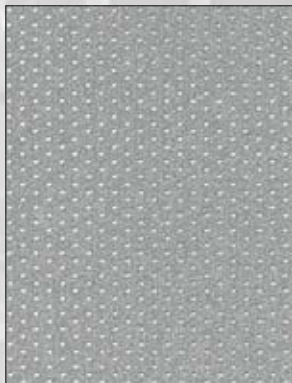


952.01 Seite B1

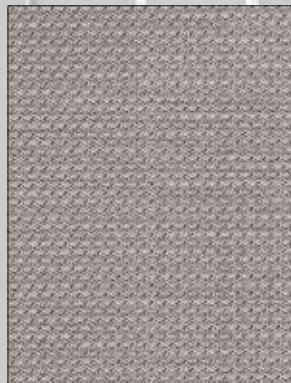


160.01 Seite B29

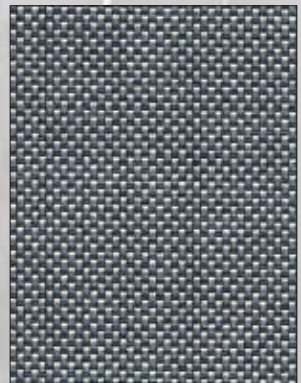

404.00 Seite B5

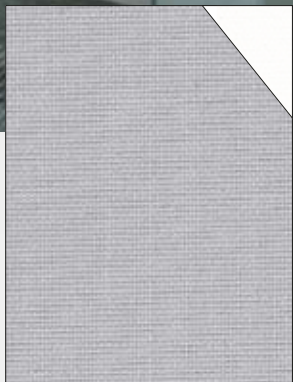

140.02 Seite B25

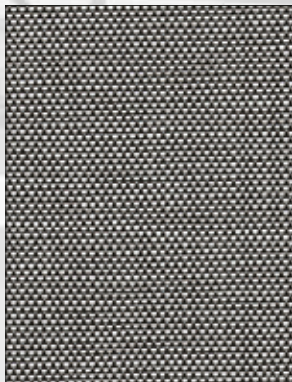

231.02 Seite B28



420.04 Seite A7



050.04 Seite A3

allgemeine hinweise

lamellenvorhänge

Lamellenstoffe bestehen aus hochwertigen Geweben, die je nach Ausführung mit schmutz- und feuchtigkeitsabweisenden Beschichtungen veredelt sind. Durch die vertikale Ausrichtung des Behanges verschmutzen die einzelnen Lamellen kaum.



allgemeine Hinweise

Bei unsachgemäßer Reinigung von textilen Behängen können die schwer entflammbare Ausrüstung und alterungsvorbereitende Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen. Während der Fensterreinigung ist darauf zu achten, dass keine Reinigungsmittel mit dem Behang in Berührung kommen. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang, Reinigungsmittel oder Insektenexkremente entstehen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.



Reinigung VDS-geprüfter Stoffqualitäten

Die Reinigungsfähigkeit der Kollektion wurde durch den VERBAND DEUTSCHER SONNENSCHUTZREINIGER e.V. geprüft. Alle Stoffe, die das VDS-Qualitätszeichen tragen, können durch zertifizierte Fachbetriebe gereinigt werden. VDS-Reinigungsbetriebe in Ihrer Nähe sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.vds-sonnenschutz.de



waschbar

Die als waschbar gekennzeichneten Stoffe können sowohl von Hand als auch mit Maschine gewaschen werden. Vor dem Waschen Verbindungsketten und Beschwerungsplatten entfernen!

Handwäsche vorsichtig in einer Waschlauge mit Feinwaschmittel bei 30° C waschen

Maschinenwäsche max. 10 Lamellen zusammengerollt in einem Wäschenetz (Schonwaschgang bei 30° C) mit Feinwaschmittel waschen, nicht schleudern



feucht abwischbar

Mildes Reinigungsmittel mit handwarmen Wasser verdünnen, vorsichtig wischen, nicht durchnässen. Keine Lösungsmittel verwenden. Reinigungs- oder Desinfektionsmittel nicht unverdünnt auf den Stoff aufbringen.



trocken abbürstbar

Stoffe durch vorsichtiges Abbürsten mit einer weichen Bürste behandeln. Kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.

Pflegehinweise

Lichttransmission


Menge des Lichtes, die vom Behang durchgelassen wird.

Lichtabsorption

Menge des Lichtes, die vom Behang aufgenommen und in Wärme umgewandelt wird.

Lichtreflexion

Menge des Lichtes, die vom Behang zurückgestrahlt wird.

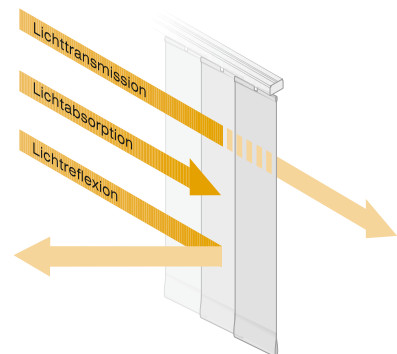

Lichttechnische Begriffe

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten

(Bildschirmarbeitsplatzverordnung – BildscharbV)

Anhang über an Bildschirmarbeitsplätze zu stellende Anforderungen

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, daß leuchtende oder beleuchtete Flächen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden werden.


Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern läßt.

» Bundesgesetzblatt Jahrgang 1996 Teil 1 Nr.63 – Bonn 10. Dez. 1996 «

Mit dem Bildschirmsymbol gekennzeichnete Stoffe haben Lichttransmissionswerte von maximal 20 %. Sie erfüllen damit unter Beachtung der Himmelsrichtung die Empfehlungen für Bildschirmarbeitsplätze.

Darüber hinaus müssen weitere arbeitsplatzindividuelle Anforderungen und gegebenenfalls lichttechnische Parameter erfüllt sein. Gerne stellen wir hierzu die Broschüre »Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen« zur Verfügung.

Empfehlung für die Auswahl von Lamellenvorhängen abhängig von der Himmelsrichtung

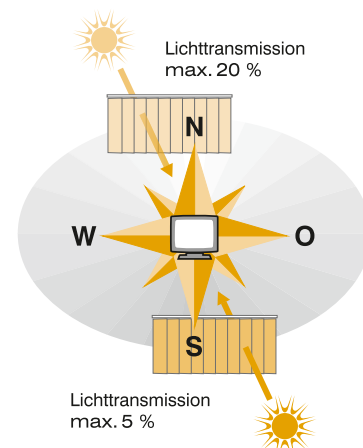

Eignung für Bildschirmarbeitsplätze

	Kollektionsseite	Farbnummer	Preisgruppe	Lamellenbreiten (mm)	Material	Materialeigenschaften													Pflegehinweise			
						Stoffgewicht (g/m²)	Lichteinheit	schwer entflammbar	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite			bildschirmarbeitsplatz-geeignet	PVC - / Halogen - frei	antibakteriell / fungizid	wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-TEX Standard 100)	geprüfte Qualität	Reinigung	waschbar
novoscreen balance	B 4	003 . 00	2	127 89	Polyester	205	6				57	40	3		●			●	●			
		003 . 01									38	12	50									
		003 . 22									51	41	8									
		003 . 24									45	38	17									
		003 . 27									36	29	35									
		003 . 77									25	20	55									
		003 . 91									45	34	21									
		labyrinth									A 23	032 . 19	3									
032 . 21	35		61	4																		
032 . 24	30		59	11																		
julia	B 3		040 . 00	0	250 127 100 89 80 63	Polyester	210	5						79	16	5		●			●	●
		040 . 01	67								15		18									
		040 . 02	52								5		43									
		040 . 03	15								1		84									
		040 . 11	49								4		47									
		040 . 15	53								6		41									
		040 . 19	70								8		22									
		040 . 21	78								14		8									
		040 . 22	70								11		19									
		040 . 28	33								3		64									
		040 . 31	13								1		86									
		040 . 59	23								3		74									
		040 . 60	17								1		82									
		040 . 70	40								2		58									
		040 . 76	30								1		69									
speed	B 6	041 . 02	1	127 89 63	Polyester	260	6 - 8				47	4	49		●			●				
		041 . 14									44	5	51									
		041 . 40									38	5	57									
		041 . 73									40	4	56									
robusta	A 26	042 . 21	0	127 89 63	Polyester / Viskose	230	6 - 7				56	29	15		●			●				
velour	A 29	048 . 12	4	127 89	Polyester	185	5 - 7				40	1	59		●							
		048 . 13									30	1	69									
		048 . 20									68	4	28									
privatex	A 3	050 . 02	0	250 127 89 63	Polyester	210	4 - 6				47	17	36									
		050 . 04									1	3	96									
		050 . 06									23	8	69									
		050 . 15									40	8	52									
		050 . 19									49	12	39									
		050 . 21									62	23	15									
		050 . 26									39	12	49									
		050 . 28									35	13	52									
		050 . 30									33	10	57									
		050 . 33									19	13	68									
		050 . 66									29	13	58									
		050 . 89									35	12	53									

- transparent
Durchsicht möglich
- nicht transparent
keine Durchsicht möglich
- verdunkelnd
Gewebe lichtundurchlässig

- B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- A2 – nicht brennbar nach DIN 4102-A2
- US – schwer entflammbar nach USA-Norm NFPA/701
- Lamellen für Bildschirmarbeitsplätze

- Vds qualitätsgeprüft durch
Verband innenliegender Sicht-
und Sonnenschutz
- Vds siehe Pflegehinweise Seite 40

- 30° waschbar
bis 30° C
- feucht
abwischbar

- bügeln mit
kleinster Stufe
- trocken
abbürstbar

stoffübersicht

lamellenvorhänge

	Kollektionsseite	Farbnummer	Preisgruppe	Lamellenbreiten (mm)	Material	Materialeigenschaften															Pflegehinweise			
						Stoffgewicht (g/m²)	Lichtechtheit	schwer entflammbar	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite			bildschirmarbeitsplatz-geeignet	PVC - / Halogen - frei	antibakteriell / fungizid	wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-TEX Standard 100)	geprüfte Qualität	Reinigung	waschbar	Bügelstufe 1	
sarong	B 6	070 . 00	0	127 89 63	Polyester	210	4 - 7				53	41	6											
		070 . 02									42	31	27											
		070 . 18									37	36	27											
		070 . 22									44	40	16											
		070 . 63									41	29	30											
		070 . 91									45	39	16											
crush bicolor	A 24	073 . 13	3	127 89	Polyester	125	6 - 7				35	24	41											
		073 . 19									43	33	24											
		073 . 28									14	8	78											
		073 . 29									8	4	88		•			•						
		073 . 32									7	4	89											
		073 . 52									7	3	90											
		073 . 58									9	4	87											
		073 . 88									8	3	89											
alpia	A 27	084 . 00	4	127 89 63	Polyester	133	6 - 7				61	35	4											
		084 . 02									45	23	32											
		084 . 09									29	18	53		•		•							
		084 . 15									47	27	28											
		084 . 26									51	29	20											
flamé	A 25	085 . 15	3	127 89	Polyester	75	5 - 7				38	30	32											
		085 . 19									48	39	13		•			•						
		085 . 21									54	45	1											
		085 . 27									40	30	30											
mosaik bicolor	A 24	086 . 02	4	127 89	Polyester	110	5 - 7				23	18	59											
		086 . 06									15	10	75											
		086 . 11									23	18	59		•			•						
		086 . 12									29	23	48											
		086 . 20									42	36	22											
		086 . 37									22	17	61											
life reflection	B 25	124 . 00	1	127 89 63	Polyester	240	5 - 6			weiß	80	9	11											
		124 . 02									43 / 80	9	48 / 11											
		124 . 19									71	17	12											
		124 . 27									71	16	13		•			•	•					
		124 . 28									69	12	19											
		124 . 60									74	2	24											
		124 . 76									69	11	20											
hydrotex	A 1	129 . 18	2	127 89 63	Polyester	233	7				69	9	22											
		129 . 21									86	9	5											
		129 . 23									73	16	11		•	•	•	•						
		129 . 60									61	12	27											
		129 . 75									61	12	67											
		129 . 91									71	13	16											
new denim reflection	B 26	130 . 01	1	127 89 63	Polyester	260	6 - 7			weiß	48 / 67	5	45 / 28											
		130 . 19									70 / 74	12	19 / 14											
		130 . 21									79 / 83	14	9 / 3			•		•						
		130 . 27									61 / 73	9	30 / 18											
		130 . 59									19 / 51	1	79 / 48											
		130 . 71									41 / 70	3	53 / 27											

- transparent
Durchsicht möglich
- nicht transparent
keine Durchsicht möglich
- verdunkelnd
Gewebe lichtundurchlässig

- B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- A2 – nicht brennbar nach DIN 4102-A2
- US – schwer entflammbar nach USA-Norm NFPA/701
- Lamellen für Bildschirmarbeitsplätze

- Vds qualitätsgeprüft durch
Verband innenliegender Sicht-
und Sonnenschutz
- siehe Pflegehinweise Seite 40




- 30° waschbar
bis 30° C
- feucht
abwischbar

- bügeln mit
kleinster Stufe
- trocken
abbürstbar

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Änderungen vorbehalten - Stand: 12 / 2007

						Materialeigenschaften												Pflegehinweise							
	Kollektionsseite	Farbnummer	Preisgruppe	Lamellenbreiten (mm)	Material	Stoffgewicht (g/m²)	Lichteinheit	schwer entflammbar	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite				bildschirmarbeitsplatz-geeignet	PVC - / Halogen - frei	antibakteriell / fungizid	wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-Text Standard 100)	geprüfte Qualität	Reinigung	waschbar	Bügelstufe 1	
life reflection plus	B 25	140 . 00	2	127	Polyester	340	5 - 6			weiß	73 / 80	0	27 / 20												
		140 . 02									48 / 80	0	52 / 20												
		140 . 19									58 / 80	0	42 / 20												
		140 . 27									83	0	17												
		140 . 28									83	0	17												
		140 . 60									83	0	17												
		140 . 76									83	0	17												
blackout color	A 1	145 . 00	4	127	Polyester	330	4 - 5			weiß	73 / 72	0	27 / 28												
		145 . 01									49 / 72	0	51 / 28												
		145 . 19									65 / 72	0	35 / 28												
		145 . 27									30 / 72	0	70 / 28												
		145 . 59									14 / 72	0	86 / 28												
folan dark	A 2	146 . 02	3	127	Polyester	420	6 - 7			weiß	- / 84	0	- / 16												
		146 . 15									- / 84	0	- / 16												
		146 . 18									- / 84	0	- / 16												
		146 . 19									- / 84	0	- / 16												
		146 . 20									- / 84	0	- / 16												
novoscreen balance reflex	B 29	161 . 00	3	127	Polyester	210	6			silber	45	12	43												
aluflex	B 29	160 . 01	2	127	Polyester	70	7 - 8			silber	54	24	22												
		160 . 02									- / 54	24	- / 22												
		171 . 01									60	9	31												
		171 . 02									- / 60	9	- / 31												
		184 . 01	3								76	67	7	26											
		184 . 02										- / 67	7	- / 26											
folan objekt	A 2	208 . 02	1	127	Polyester	220	6 - 7				63	5	32												
		208 . 17									61	11	28												
		208 . 20									72	17	11												
		208 . 24									67	14	19												
		208 . 27									58	3	39												
		208 . 58									14	1	85												
		208 . 72									53	1	46												
		208 . 95									53	1	46												
life perlex	B 27	210 . 00	1	127	Polyester	200	5 - 6			Perlex	- / 82	16	- / 2												
		210 . 01									- / 73	8	- / 19												
		210 . 19									- / 77	10	- / 13												
		210 . 62									- / 71	8	- / 21												
office perlex	B 27	211 . 02	2	127	Polyester	240	6 - 7			Perlex	- / 85	3	- / 12												
		211 . 19									- / 85	3	- / 12												
		211 . 21									- / 85	5	- / 10												
		211 . 63									- / 85	2	- / 13												
		211 . 74									- / 85	4	- / 11												



Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Änderungen vorbehalten - Stand: 12 / 2007

stoffübersicht

lamellenvorhänge

	Kollektionsseite	Farbnummer	Preisgruppe	Lamellenbreiten (mm)	Material	Materialeigenschaften															Pflegehinweise		
						Stoffgewicht (g/m²)	Lichteinheit	schwer entflammbar	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite			bildschirmarbeitsplatz-geeignet	PVC - / Halogen - frei	antibakteriell / fungizid	wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-Text Standard 100)	geprüfte Qualität	Reinigung	waschbar	Bügelstufe 1
city perlex	B 26	216 . 01	1	127 89 63	Polyester	260	7			Perlex	76	2	22		●			●					
		216 . 03									58	1	41										
		216 . 09									64	1	35										
		216 . 18									73	1	26										
		216 . 21									88	11	1										
		216 . 25									80	4	16										
		216 . 43									73	3	24										
vintex	B 28	230 . 02	4	127 89 63	Polyester	425	7				33	8	59					●					
		230 . 21									75	22	3										
		231 . 00									57	12	31										
		231 . 01									19	7	74										
		231 . 02									23	4	73										
twist	A 25	254 . 03	4	250 127 89 63	Polyester	105	5- 6				18	7	75										
		254 . 05									8	6	86										
		254 . 15									44	24	32										
		254 . 21									51	31	18										
		254 . 32									11	7	82										
pearl	A 28	267 . 10	2	250 127 89 63	Polyester	185	5- 6				40	51	9		●			●	●				
		267 . 11									40	51	9										
		267 . 12									40	51	9										
marmor	A 27	268 . 10	3	127 89 63	Polyester	100	5- 6				41	41	18		●			●	●				
		268 . 11									50	49	1										
		268 . 13									37	33	30										
		268 . 14									20	15	65										
		268 . 15									40	42	18										
cord	A 29	305 . 11	2	127 89 63	Polyester	195	6				30	9	61		●								
		305 . 12									46	12	42										
		305 . 22									70	21	9										
		305 . 52									9	4	87										
		305 . 58									6	3	91										
trevira shine	A 4	402 . 00	3	127 89 63	Trevira CS	115	6 - 7				49	49	2		●			●	●				
		402 . 01									39	36	25										
		402 . 05									7	8	85										
		402 . 08									19	17	64										
		402 . 18									34	35	31										
		402 . 26									39	40	21										
		402 . 28									27	25	48										
		402 . 29									16	15	69										
											47	23	30										
trevira rustic	B 5	403 . 01	3	127 89 63	Trevira CS	170	5 - 6				59	36	5		●			●	●				
		403 . 19									61	38	1										
		403 . 21									27	13	60										
		404 . 00									20	8	72										
		404 . 01				190	6 - 7				4	4	92										
		404 . 02									14	6	80										
		404 . 03																					

- transparent
Durchsicht möglich
- nicht transparent
keine Durchsicht möglich
- verdunkelnd
Gewebe lichtundurchlässig

- B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
A2 – nicht brennbar nach DIN 4102-A2
US – schwer entflammbar nach USA-Norm NFPA/701
- Lamellen für Bildschirmarbeitsplätze

- Vds qualitätsgeprüft durch
Verband innenliegender Sicht-
und Sonnenschutz
- siehe Pflegehinweise Seite 40

- 30° waschbar
bis 30° C
- feucht
abwischbar

- bügeln mit
kleinster Stufe
- trocken
abbürstbar

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Änderungen vorbehalten - Stand: 12 / 2007

stoffübersicht

lamellenvorhänge

	Kollektionsseite	Farbnummer	Preisgruppe	Lamellenbreiten (mm)	Material	Materialeigenschaften														Pflegehinweise			
						Stoffgewicht (g/m²)	Lichteinheit	schwer entflammbar	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite			bildschirmarbeitsplatz-geeignet	PVC - / Halogen - frei	antibakteriell / fungizid	wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-TEX Standard 100)	geprüfte Qualität	Reinigung	waschbar	Bügelstufe 1
trevira deco	A 26	406 . 01	3	127 89 63	Trevira CS	245	6 - 7				50	16	34		●			●	●				
		406 . 03									12	3	85										
		406 . 08									15	3	82										
		406 . 11									26	14	60										
		406 . 12									42	12	46										
		406 . 29									14	4	82										
trevira line	B 24	407 . 21	5	127	Trevira CS	240	6 - 7				59	35	6		●			●	●				
trevira puzzle	B 24	410 . 21	5	127	Trevira CS	200	6 - 7				55	41	4		●			●	●				
trevira basic	B 23	418 . 00	1	250 127 89 63	Trevira CS	200	6 - 7				57	38	5		●			●					
		418 . 01									46	31	23										
		418 . 22									56	37	7										
		418 . 25									48	29	23										
		418 . 29									38	13	49										
		418 . 82									18	11	71										
trevira color	A 6 / A 7	420 . 00	2	127 89 63	Trevira CS	260	5 - 6				64	40	0		●								
		420 . 01									46	29	25										
		420 . 02									29	16	55										
		420 . 04									5	5	90										
		420 . 05									5	8	87										
		420 . 11									41	24	35										
		420 . 12									44	25	31										
		420 . 13									44	36	20										
		420 . 16									32	21	47										
		420 . 20									51	32	17										
		420 . 22									58	38	4										
		420 . 24									50	35	15										
		420 . 26									51	32	17										
		420 . 28									16	29	55										
		420 . 29									19	11	70										
		420 . 32									5	8	87										
		420 . 58									7	5	88										
		420 . 60									17	8	75										
		420 . 61									31	17	52										
		420 . 63									45	27	28										
		420 . 76									33	17	50										
		420 . 78									19	11	70										
		420 . 89									20	33	47										
		420 . 93									46	31	23										

- transparent
- Durchsicht möglich
- nicht transparent
- keine Durchsicht möglich
- verdunkelnd
- Gewebe lichtundurchlässig

- B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
- A2 – nicht brennbar nach DIN 4102-A2
- US – schwer entflammbar nach USA-Norm NFPA/701
- Lamellen für Bildschirmarbeitsplätze

- qualitätsgeprüft durch Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz
- siehe Pflegehinweise Seite 40

- waschbar bis 30° C
- feucht abwischbar

- bügeln mit kleinster Stufe
- trocken abbürstbar

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Änderungen vorbehalten - Stand: 12 / 2007

stoffübersicht

lamellenvorhänge

	Kollektionsseite	Farbnummer	Preisgruppe	Lamellenbreiten (mm)	Material	Materialeigenschaften													Pflegehinweise				
						Stoffgewicht (g/m²)	Lichtehtheit	schwer entflammbar	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite			bildschirmarbeitsplatz-geeignet	PVC - / Halogen - frei	antibakteriell / fungizid	wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-Text Standard 100)	geprüfte Qualität	Reinigung	waschbar	Bügelstufe 1
trevira brillant	A 5	422 . 00	2	127 89 63	Trevira CS	155	5 - 7				60	38	2		●			●					
		422 . 01									47	26	27										
		422 . 19									58	33	9										
		422 . 27									45	24	31										
		422 . 28									20	6	74										
		422 . 32									8	2	90										
		422 . 42									51	31	18										
		422 . 95									52	32	16										
		webkante									B 24	424 . 21	5										
trevira nature	A 26	426 . 18	3	127 89 63	Trevira CS	190	6 - 7				45	40	15		●			●	●				
trevira basic stamp	B 23	427 . 01	2	250 127 89 63	Trevira CS	200	6 - 7				46	31	23		●			●					
		427 . 21									57	28	15										
		427 . 22									56	37	7										
		427 . 32									17	13	70										
		427 . 82									18	11	71										
quadro color	A 23	445 . 08	4	127	Trevira CS	190	6 - 7				12	4	84		●			●	●				
		445 . 19									54	35	11										
		445 . 21									62	37	1										
		445 . 26									53	24	23										
		445 . 28									43	20	37										
		445 . 29									14	4	82										
		445 . 58									14	7	79										
		445 . 89									39	14	47										
silver reflex	B 29	494 . 01	3	127 89 63	Trevira CS	125	6 - 7			silber	67	6	27		●			●					
		494 . 20									57	6	37										
		494 . 61									53	5	42										
ragun	B 7	606 . 00	2	127 89 63	Glasfaser	176	6 - 7				62	34	4		●			●					
		606 . 20									52	39	9										
diman	B 7	615 . 01	1	127 89 63	Glasfaser	210	7 - 8				45	30	25		●			●					
		615 . 18									47	32	11										
		615 . 21									60	39	1										
		615 . 56									27	17	56										
glastex reflection	B 7	624 . 02	3	127 89 63	Glasfaser	235	7 - 8			weiß	75	8	17		●			●					
		624 . 21									80	16	4										

- transparent
Durchsicht möglich
- nicht transparent
keine Durchsicht möglich
- verdunkelnd
Gewebe lichtundurchlässig

- B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
A2 – nicht brennbar nach DIN 4102-A2
US – schwer entflammbar nach USA-Norm NFPA/701
- Lamellen für Bildschirmarbeitsplätze

- Vds qualitätsgeprüft durch
Verband innenliegender Sicht-
und Sonnenschutz
- siehe Pflegehinweise Seite 40

- 30° waschbar
bis 30° C
- feucht
abwischbar

- bügeln mit
kleinster Stufe
- trocken
abbürstbar

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Änderungen vorbehalten - Stand: 12 / 2007

						Materialeigenschaften													Pflegehinweise				
	Kollektionsseite	Farbnummer	Preisgruppe	Lamellenbreiten (mm)	Material	Stoffgewicht (g/m²)	Lichteinheit	schwer entflammbar	Transparenz	Rückseite	lichttechnische Werte Innen- / Außenseite			bildschirmarbeitsplatz-geeignet	PVC - / Halogen - frei	antibakteriell / fungizid	wasser- und schmutzabweisend	feuchtraumgeeignet	schadstoffgeprüft (Öko-Text Standard 100)	geprüfte Qualität	Reinigung	waschbar	Bügelstufe 1
alaska	B 28	671 . 02	2	127	Glasfaser	390	6 - 7	 US			55	0	45										
		671 . 19									66	0	34					●					
		671 . 21									77	0	33										
folio	B 2	900 . 01	5	127	PET	110	8				- / 88	2	- / 10										
		900 . 03									- / 78	3	- / 19		●			●					
		900 . 05									- / 79	2	- / 19										
stabila	B 2	901 . 03	5	127	PET	110	8			silber	- / 78	3	- / 19		●			●					
folio	B 2	902 . 03	5	127	PET	110	8			silber	- / 2	8	- / 90		●			●					
aluminium glatt	B 1	950 . 01	2	89	Aluminium	685	8				63	0	37										
		950 . 02									58	0	42		●			●					
		950 . 19									68	0	32										
		950 . 21									68	0	32										
aluminium perforiert	B 1	952 . 01	3	89	Aluminium	663	8				59	7	34										
		952 . 02									39	7	54		●			●					
		952 . 19									64	7	29										
		952 . 21									64	7	29										

-  transparent
Durchsicht möglich
-  nicht transparent
keine Durchsicht möglich
-  verdunkelnd
Gewebe lichtundurchlässig

 B1 – schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
A2 – nicht brennbar nach DIN 4102-A2
US – schwer entflammbar nach USA-Norm NFPA/701

 Lamellen für Bildschirmarbeitsplätze

 qualitätsgeprüft durch
Verband innenliegender Sicht-
und Sonnenschutz

 siehe Pflegehinweise Seite 40

 waschbar
bis 30° C

 feucht
abwischbar

 bügeln mit
kleinster Stufe

 trocken
abbürstbar

Die in der Tabelle angegebenen Werte sind ca.-Werte. Fordern Sie gegebenenfalls weitere Informationen an.

Änderungen vorbehalten - Stand: 12 / 2007

